

ที่ ลพ ๕๕๔๐๒/๐๖๒



สำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองจี้
๓๙๙ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลเหมืองจี้
อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
๕๑๐๐๐

๑๕ มกราคม ๒๕๖๙

เรื่อง แจ้งประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่
บ้านหมู่เป้ง หมู่ที่ ๙ ตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

เรียน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ราคากลางฯ

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่เทศบาลตำบลเหมืองจี้ จะดำเนินการโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านหมู่เป้ง หมู่ที่ ๙ ตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน งบประมาณ ๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (-สามล้านบาทถ้วน-) นั้น

บัดนี้คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้คำนวณราคากลางโครงการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๙๖๘,๓๓๑.๗๑ บาท (-สองล้านเก้าแสนหกหมื่นแปดพันสามร้อยสามสิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบเอ็ดสตางค์-) ดังนั้น เพื่อความถูกต้อง โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ เทศบาลตำบลเหมืองจี้ จึงเห็นควรประชาสัมพันธ์ราคากลางดังกล่าวให้รับทราบต่อไป

จึงเรียนแจ้งมาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ

พันตรี 
(ชรินทร์ พุทธิเศรษฐ์)

นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองจี้

งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลังฯ

โทร. ๐-๕๓๐๐-๓๔๔๒ ต่อ ๑๒๙

โทรสาร. ๐-๕๓๐๐-๓๐๔๓

เว็บไซต์ www.muangjeemunicipality.go.th

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	โรงสูบน้ำ, รั้ว, ป้าย, รางระบายน้ำและอาคารประกอบภายใน		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านหมูเป็ง หมู่ที่ ๙ ตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	เหมืองจี้	อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลเหมืองจี้ / เทศบาลตำบลเหมืองจี้		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	14 มกราคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	โรงสูบน้ำ		รวม					144,772.80	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								144,772.80	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 144,772.80 บาท ต่อ 1 หน่วย

ณัฐวุฒิ หล่อฮาน
14 มกราคม 2569 14:40:11

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	โรงสูบน้ำ								
	- ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	4.800	ลบ.ม.	0.00	0.00	168.00	806.40	806.40	
	- ทราดยหยาบ,ทราดยหยาบรองพื้น	1.500	ลบ.ม.	457.94	686.91	112.00	168.00	854.91	
	- ไม้แบบ+คร่าว	23.000	ตร.ม.	472.90	10,876.70	139.00	3,197.00	14,073.70	
	- ตะปู	5.000	กก.	43.62	218.10	0.00	0.00	218.10	
	- คอนกรีตหยาบ 1:3:5	.220	ลบ.ม.	1,495.33	328.97	426.00	93.72	422.69	
	- คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม.	4.100	ลบ.ม.	1,570.09	6,437.36	532.00	2,181.20	8,618.56	
	- เหล็กเส้นกลม ศก. 6มม. (2.22 กก./เส้น)	.027	ตัน	22,452.36	606.21	4,900.00	132.30	738.51	
	- เหล็กเส้นกลม ศก. 9มม. (4.99 กก./เส้น)	.280	ตัน	21,475.97	6,013.27	3,600.00	1,008.00	7,021.27	
	- เหล็กข้ออ้อย ศก. 12 มม. (8.88 กก./เส้น)	.108	ตัน	16,162.73	1,745.57	3,600.00	388.80	2,134.37	
	- ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	12.450	กก.	34.21	425.91	0.00	0.00	425.91	
	- เหล็ก LG 100x100x2.3 มม. ยาว 6 ม. กล่องสี่เหลี่ยม	1.860	ท่อน	924.00	1,718.64	14.00	26.04	1,744.68	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็ก C 75x45x15x2.3 มม. ยาว 6 ม. ตัว C	7.000	ท่อน	500.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	
	- เหล็ก LG 50x50x2.3 มม. ยาว 6 ม. กล่องสี่เหลี่ยม	7.000	ท่อน	565.00	3,955.00	12.00	84.00	4,039.00	
	- เหล็ก LG 38x38x2 มม. ยาว 6 ม. กล่องสี่เหลี่ยม	4.000	ท่อน	355.00	1,420.00	12.00	48.00	1,468.00	
	- แผ่นเหล็ก 0.10x0.10 ม.หนา 4.5 มม.	8.000	แผ่น	45.00	360.00	12.00	96.00	456.00	
	- กระเบื้องซีเมนต์ใยหินแผ่นลอนคู่ 0.50x1.20 ม. หนา 5 มม.	39.000	แผ่น	45.00	1,755.00	0.00	0.00	1,755.00	
	- ครอบกระเบื้องลอนคู่ชนิดปรับมุม	13.000	แผ่น	42.00	546.00	0.00	0.00	546.00	
	- ขอยึดกระเบื้องลอนคู่	62.000	ตัว	3.96	245.52	0.00	0.00	245.52	
	- ขอยึดครอบหลังคา	26.000	ตัว	3.96	102.96	0.00	0.00	102.96	
	- ค่าแรงมุงหลังคา	27.500	ตร.ม.	0.00	0.00	110.00	3,025.00	3,025.00	
	- ค่าแรงเชื่อมโครงหลังคา	404.760	กก.	0.00	0.00	14.00	5,666.64	5,666.64	
	- ผนังก่ออิฐมวลเบาครึ่งแผ่น	20.760	ตร.ม.	323.38	6,713.36	104.00	2,159.04	8,872.40	

ณัฐวุฒิ หล่อฮาน

14 มกราคม 2569 14:40:11

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ก่อซีเมนต์บล็อก (19x39x7)	1.900	ตร.ม.	137.98	262.16	104.00	197.60	459.76	
	- ฉาบปูนผนังเรียบธรรมดา	42.000	ตร.ม.	56.58	2,376.36	96.00	4,032.00	6,408.36	
	- ทาสีน้ำพลาสติกภายใน-ภายนอก	69.000	ตร.ม.	51.41	3,547.29	34.00	2,346.00	5,893.29	
	- ทาสีน้ำมัน	15.000	ตร.ม.	83.71	1,255.65	38.00	570.00	1,825.65	
	- ฝ้ากระเบื้องแผ่นเรียบหนา 6 มม. + โครงไม้เนื้อแข็ง @ 0.60 ม.	17.000	ตร.ม.	350.96	5,966.32	53.00	901.00	6,867.32	
	- ปิดลอนกระเบื้องไม้เนื้อแข็ง 1"x8"	2.000	ลบ.ฟ.	75.00	150.00	0.00	0.00	150.00	
	- ค่าแรงติดตั้งปิดลอนไม้เนื้อแข็ง	11.000	ม.	0.00	0.00	95.00	1,045.00	1,045.00	
	- สายยูพร้อมกุญแจ	1.000	ชุด	88.79	88.79	0.00	0.00	88.79	
	- แผ่นเหล็ก 0.20x0.20 ม. หนา 4.5 มม.	4.000	แผ่น	90.00	360.00	0.00	0.00	360.00	
	- เหล็ก LG 50x50x2.3 มม. ยาว 6 ม. กล่องสี่เหลี่ยม	6.000	ท่อน	565.00	3,390.00	0.00	0.00	3,390.00	
	- ลวดตาข่ายรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือขนมเปียกปูน ศก.ไม่น้อยกว่า 2.5 มม.	7.200	ตร.ม.	65.42	471.02	0.00	0.00	471.02	

ณัฐวุฒิ หล่อฮาน

14 มกราคม 2569 14:40:11

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- หลอดฟลูออเรสเซนต์ 1x36 วัตต์	2.000	ชุด	723.00	1,446.00	115.00	230.00	1,676.00	
	- เตารับแบบฝังเรียบผนัง	1.000	ชุด	723.00	723.00	115.00	115.00	838.00	
	ชนิดมีสแตนดิน+สายไฟ+ท่อพีวีซี								
	รางระบายน้ำ กว้าง 0.40 ม. ยาว 8 ม.พร้อมฝาปิดคอนกรีต								
	- งานขุดดิน	3.120	ลบ.ม.	0.00	0.00	121.00	377.52	377.52	
	- ทราดยาบ, ทราดยาบรองพื้น	.240	ลบ.ม.	457.94	109.90	112.00	26.88	136.78	
	- คอนกรีตยาบ 1:3:5	.400	ลบ.ม.	1,495.33	598.13	426.00	170.40	768.53	
	- เหล็กเส้นกลม ศก. 9 มม. (4.99 กก./เส้น)	.016	ตัน	20,726.81	331.62	4,900.00	78.40	410.02	
	- ผนังก่ออิฐมวลอุดครึ่งแผ่น	8.000	ตร.ม.	323.38	2,587.04	104.00	832.00	3,419.04	
	- ผนังฉาบปูนเรียบธรรมดา	8.000	ตร.ม.	56.58	452.64	96.00	768.00	1,220.64	
	ป้ายประปา								
	- ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	.300	ลบ.ม.	0.00	0.00	153.00	45.90	45.90	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- คอนกรีต 1:2:4	.210	ลบ.ม.	1,570.09	329.71	532.00	111.72	441.43	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อ ยาว 6 ม. ศก. 2"	1.000	ท่อน	1,143.00	1,143.00	0.00	0.00	1,143.00	
	- แผ่นเหล็ก 1.20x2.40 ม.หนา 2 มม.	.500	แผ่น	2,840.85	1,420.42	0.00	0.00	1,420.42	
	- น็อต ศก.3/8" ยาว 4 นิ้ว	6.000	ตัว	95.00	570.00	0.00	0.00	570.00	
	- หัวเสาธง อลูมิเนียม ศก. 2 "	2.000	ชุด	200.00	400.00	0.00	0.00	400.00	
	- ทาสีน้ำมัน	1.900	ตร.ม.	83.71	159.04	38.00	72.20	231.24	
	ป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส ขนาด 100 ลบ.ม.								
	- แผ่นเหล็ก 1.20x2.40 ม.หนา 4.5 มม.	.500	แผ่น	2,840.85	1,420.42	0.00	0.00	1,420.42	
	- เหล็กแบน 1 1/2"x3/16" ยาว 6 ม.	1.000	เส้น	239.00	239.00	0.00	0.00	239.00	
	- เหล็กแบน 1"x1/4" หนา 2 มม. ยาว 6 ม.	1.000	เส้น	55.00	55.00	0.00	0.00	55.00	
	- เหล็กฉาก 40x40x5 มม. ยาว 6 ม.	1.000	เส้น	336.14	336.14	0.00	0.00	336.14	
	- เหล็กฉาก 25x25x3 มม. ยาว 6 ม.	1.000	เส้น	98.00	98.00	0.00	0.00	98.00	
	- ลูกปิ่น ศก. 0.02 ม.	2.000	ชุด	350.00	700.00	0.00	0.00	700.00	

ณัฐวุฒิ หล่อฮาน

14 มกราคม 2569 14:40:11

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กแกนตัน ศก. 25 มม.	1.000	ชุด	220.00	220.00	0.00	0.00	220.00	
	- ลวดสลิง ศก. 3/16 นิ้ว	10.000	ม.	18.00	180.00	0.00	0.00	180.00	
	- แกลลอนจุ 5 ลิตร	1.000	ลูก	40.00	40.00	0.00	0.00	40.00	
	- ทาสีน้ำมัน	3.000	ตร.ม.	83.71	251.13	38.00	114.00	365.13	
	- ค่าแรงประกอบติดตั้ง	1.000	งาน	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	
	รั้ว-ประตูรั้ว								
	เสา,บานประตูรั้ว								
	- ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคืบ	.400	ลบ.ม.	0.00	0.00	121.00	48.40	48.40	
	- ทราดยาบ/ทรายรองพื้น	.050	ลบ.ม.	457.94	22.89	112.00	5.60	28.49	
	- คอนกรีตหยาบ 1:3:5	.050	ลบ.ม.	1,495.33	74.76	426.00	21.30	96.06	
	- คอนกรีต 1:2:4	.320	ลบ.ม.	1,570.09	502.42	532.00	170.24	672.66	
	- เหล็กเส้นกลม ศก. 6 มม. (2.22 กก./เส้น)	.005	ตัน	22,452.36	112.26	4,900.00	24.50	136.76	
	- เหล็กเส้นกลม ศก. 9 มม. (4.99 กก./เส้น)	.013	ตัน	20,726.81	269.44	4,400.00	57.20	326.64	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กข้ออ้อย ศก. 12 มม. (8.88 กก./เส้น)	.023	ตัน	16,162.73	371.74	3,600.00	82.80	454.54	
	- ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	1.200	กก.	34.21	41.05	0.00	0.00	41.05	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อ ยาว 6 ม. ศก. 1 1/2 "	2.500	ท่อน	620.56	1,551.40	0.00	0.00	1,551.40	
	- ลวดตาข่ายรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือขนมเปียกปูน ศก.ไม่น้อยกว่า 2.5 มม. ช่อง 1 1/2"	5.250	ตร.ม.	65.42	343.45	0.00	0.00	343.45	
	- บุษลักติดบานประตู ศก. 1 1/2 "	6.000	ตัว	60.00	360.00	0.00	0.00	360.00	
	- กลอนเหล็กและกุญแจ	2.000	ชุด	208.00	416.00	0.00	0.00	416.00	
	- ทาสีน้ำพลาสติก	3.000	ตร.ม.	51.41	154.23	34.00	102.00	256.23	
	- ทาสีน้ำมัน	2.000	ตร.ม.	83.71	167.42	38.00	76.00	243.42	
	- ไม้แบบ+คร่าว	1.140	ตร.ม.	472.90	539.10	139.00	158.46	697.56	
	- ค่าแรงงานเชื่อมประกอบประตู	1.000	LS	0.00	0.00	2,044.00	2,044.00	2,044.00	
	- ฉาบปูนเรียบธรรมดา	3.000	ตร.ม.	56.58	169.74	96.00	288.00	457.74	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	เสาเข็มรั้ว								
	- ขุดดินหลุมฐานรากรั้วพร้อมถมคืน	.800	ลบ.ม.	0.00	0.00	121.00	96.80	96.80	
	- ทราดยาบรองพื้น	.100	ลบ.ม.	457.94	45.79	112.00	11.20	56.99	
	- คอนกรีต 1:3:5	.120	ลบ.ม.	1,495.33	179.43	426.00	51.12	230.55	
	- คอนกรีต 1:2:4	.560	ลบ.ม.	1,570.09	879.25	532.00	297.92	1,177.17	
	- เหล็กเส้นกลม ศก. 6 มม.	.010	กก.	22,452.36	224.52	4.90	0.05	224.57	
	- เหล็กเส้นกลม ศก. 9 มม.	.010	กก.	20,726.81	207.26	4.90	0.05	207.31	
	- เหล็กข้ออ้อย ศก.12 มม.	.042	กก.	16,162.73	678.83	3.90	0.16	678.99	
	- ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	1.870	กก.	34.21	63.97	0.00	0.00	63.97	
	- ฉาบปูนเรียบธรรมดา	6.000	ตร.ม.	56.58	339.48	96.00	576.00	915.48	
	- ทาสีน้ำพลาสติก	6.000	ตร.ม.	51.41	308.46	34.00	204.00	512.46	
	รั้ว, เสารั้ว								
	- ขุดดินหลุมฐานรากพร้อมถมคืน	.800	ลบ.ม.	0.00	0.00	121.00	96.80	96.80	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- คอนกรีต 1:2:4	.620	ลบ.ม.	1,570.09	973.45	532.00	329.84	1,303.29	
	- ลวดหนาม เบอร์ 14	693.000	ม.	14.00	9,702.00	0.00	0.00	9,702.00	
	- เสารั้ว คสล. สำเร็จรูป 4x4 นิ้ว ยาว 2.50 ม.	34.000	ต้น	240.00	8,160.00	0.00	0.00	8,160.00	
	- น๊อต ศก. 2 นิ้ว	90.000	ตัว	12.50	1,125.00	0.00	0.00	1,125.00	
	รวมค่าโง่สูบน้ำ	-	-	232,618.79	107,316.60	40,954.70	37,456.20	144,772.80	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								144,772.80	

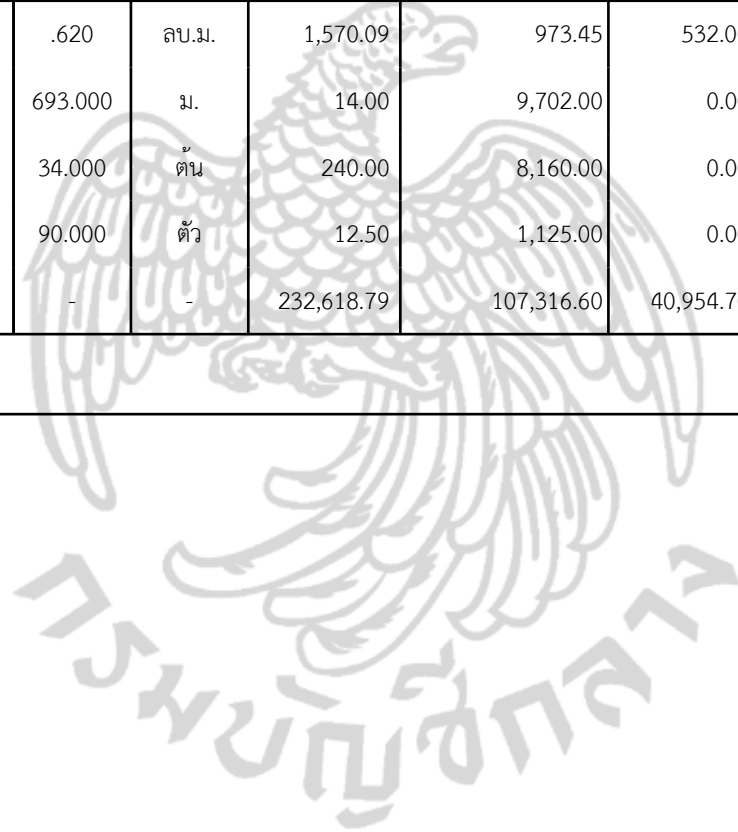

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ระบบกรองน้ำบาดาลขนาด 10 ลบ.ม.ต่อชั่วโมง (ตอกเข็ม)		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านหมูเป็ง หมู่ที่ ๙ ตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	เหมืองจี้	อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลเหมืองจี้ / เทศบาลตำบลเหมืองจี้		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	14 มกราคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					235,809.05	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								235,809.05	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 235,809.05 บาท ต่อ 1 หน่วย

ณัฐวุฒิ หล่อฮาน
14 มกราคม 2569 14:40:12

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- ขุดดินหลุมฐานรากพร้อมถมคืน	15.360	ลบ.ม.	0.00	0.00	121.00	1,858.56	1,858.56	
	- ทราหยาบรองพื้น	1.020	ลบ.ม.	457.94	467.09	112.00	114.24	581.33	
	- ไม้แบบ+คร่าว	60.000	ตร.ม.	462.62	27,757.20	163.00	9,780.00	37,537.20	
	- คอนกรีต 1:3:5	1.020	ลบ.ม.	1,495.33	1,525.23	426.00	434.52	1,959.75	
	- คอนกรีตผสมเสร็จ 240 กก./ตร.ม. (รูปลูกบาศก์)	9.000	ลบ.ม.	1,570.09	14,130.81	532.00	4,788.00	18,918.81	
	- น้ำยากันซึม	3.000	ลิตร	50.00	150.00	0.00	0.00	150.00	
	- เหล็กเส้นกลม ศก. 9 มม.	.114	ตัน	20,726.81	2,362.85	4,900.00	558.60	2,921.45	
	- เหล็กข้ออ้อย ศก. 12 มม.	.510	ตัน	16,162.73	8,242.99	3,900.00	1,989.00	10,231.99	
	- เหล็กข้ออ้อย ศก. 16 มม.	.440	ตัน	15,457.87	6,801.46	3,900.00	1,716.00	8,517.46	
	- ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	31.920	กก.	34.21	1,091.98	0.00	0.00	1,091.98	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อ ศก. 6 นิ้ว ยาว 6 ม.	.300	ท่อน	8,621.00	2,586.30	0.00	0.00	2,586.30	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อ ศก. 4 นิ้ว ยาว 6ม.	1.000	ท่อน	2,006.85	2,006.85	0.00	0.00	2,006.85	

ณัฐวุฒิ หล่อฮาน

14 มกราคม 2569 14:40:12

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อ ศก. 3 นิ้ว ยาว 6ม.	1.000	ท่อน	1,422.43	1,422.43	0.00	0.00	1,422.43	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อ ศก. 1/2 นิ้ว ยาว 6ม.	.200	ท่อน	260.12	52.02	0.00	0.00	52.02	
	- ท่อ PVC. ยาว 4 ม. ชั้น 8.5 ปลายเรียบ ศก. 1 นิ้ว	3.000	ท่อน	72.90	218.70	0.00	0.00	218.70	
	- ข้องอเหล็กอบสังกะสี 90 องศา ศก.6นิ้ว	2.000	ตัว	1,160.00	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00	
	- หน้างานเหล็กหล่ออบสังกะสี เกลียวใน ศก. 6 นิ้ว	2.000	ตัว	950.00	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00	
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดินหน้างาน ศก. 6 นิ้ว แบบพวงมาลัย	1.000	ตัว	11,900.00	11,900.00	0.00	0.00	11,900.00	
	- สี่ทางเหล็กหล่อหน้างาน 4 ด้าน ศก. 4 นิ้ว	1.000	ตัว	4,180.00	4,180.00	0.00	0.00	4,180.00	
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน ธรรมดา ศก. 4 นิ้ว	2.000	ชุด	6,900.00	13,800.00	0.00	0.00	13,800.00	
	- หน้างานเหล็กหล่ออบสังกะสีเกลียวใน ศก. 4 นิ้ว	6.000	ชุด	530.00	3,180.00	0.00	0.00	3,180.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ยี-โบลท์ ชั้น 15 ศก. 4 นิ้ว	1.000	ชุด	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00	1,450.00	
	- ฝาครอบเหล็กอบสังกะสี ศก. 4 นิ้ว	1.000	ตัว	289.00	289.00	0.00	0.00	289.00	
	- ข้องเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน ศก. 3 นิ้ว	1.000	อัน	800.00	800.00	0.00	0.00	800.00	
	- ข้องเหล็กหล่ออบสังกะสี 90 องศา ศก. 4 นิ้ว	4.000	ตัว	344.00	1,376.00	0.00	0.00	1,376.00	
	- ข้องเหล็กอบสังกะสี 90 องศา ศก. 3 นิ้ว	7.000	ตัว	400.00	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	
	- ข้อต่อตรงเหล็กอบสังกะสี ศก. 1 1/2 นิ้ว	18.000	ตัว	45.00	810.00	0.00	0.00	810.00	
	- ข้อต่อเกลียวนอก PVC ชั้น 13.5 ศก. 1 1/2 นิ้ว	18.000	ตัว	14.49	260.82	0.00	0.00	260.82	
	- ฝาครอบ PVC. ชั้น 13.5 ศก. 1 1/2 นิ้ว	18.000	ตัว	21.00	378.00	0.00	0.00	378.00	
	- ข้อต่อตรงเหล็กอบสังกะสี ศก. 1/2 นิ้ว	1.000	ตัว	12.00	12.00	0.00	0.00	12.00	
	- สามทางเหล็กอบสังกะสี ศก. 1/2 นิ้ว	1.000	ตัว	19.00	19.00	0.00	0.00	19.00	
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อลินปิกพีเสื่อ ศก. 4 นิ้ว	1.000	ชุด	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	
	- ปะเก็นยาง ศก. 3 นิ้ว	2.000	แผ่น	65.00	130.00	0.00	0.00	130.00	
	- ปะเก็นยาง ศก. 4 นิ้ว	8.000	แผ่น	72.00	576.00	0.00	0.00	576.00	

ณัฐวุฒิ หล่อฮาน

14 มกราคม 2569 14:40:12

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ปะเก็นยาง ศก. 6 นิ้ว	2.000	แผ่น	96.00	192.00	0.00	0.00	192.00	
	- น็อตยึดหน้างาน ศก. 3/4x 3 นิ้ว	16.000	ตัว	27.00	432.00	0.00	0.00	432.00	
	- น็อตยึดหน้างาน ศก. 5/8x 3 นิ้ว	64.000	ตัว	123.00	7,872.00	0.00	0.00	7,872.00	
	- ฉาบปูนเรียบ	25.000	ตร.ม.	56.58	1,414.50	96.00	2,400.00	3,814.50	
	- ทาสีน้ำพลาสติก	25.000	ตร.ม.	57.62	1,440.50	34.00	850.00	2,290.50	
	- ทาสีน้ำมัน	10.000	ตร.ม.	62.64	626.40	38.00	380.00	1,006.40	
	- ทาซีเมนต์เพส	29.000	ตร.ม.	90.00	2,610.00	96.00	2,784.00	5,394.00	
	- เหล็กสี่เหลี่ยมตัน 1 1/2x 1 1/2 นิ้ว ยาว 6 ม.	2.000	ท่อน	2,046.00	4,092.00	0.00	0.00	4,092.00	
	- เหล็กฉาก 1 1/2x 1 1/2 นิ้ว หนา 4 มม. ยาว 6 ม.	5.000	เส้น	336.14	1,680.70	0.00	0.00	1,680.70	
	- แผ่นอลูมิเนียมขนาด 4x8 ฟุต หนา 4.5 มม.	2.500	แผ่น	6,148.00	15,370.00	0.00	0.00	15,370.00	
	- อลูมิเนียมขนาด 2 x2 นิ้ว หนา 1 ฟุต ยาว 6 ม.	5.000	เส้น	1,120.00	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- อลูมิเนียมฉากขนาด 2 x2 นิ้ว หนา 3 มม. ยาว 6 ม.	5.000	เส้น	2,230.00	11,150.00	0.00	0.00	11,150.00	
	- หมุดรีเวทขนาด 1/8x1/2 นิ้ว	1.000	กลอง	598.00	598.00	0.00	0.00	598.00	
	- ค่าแรงประกอบและติดตั้งแอร์เรเตอร์	1.000	งาน	0.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	
	- เสาค้ำ คสล.หรือ คอร. ขนาด 0.20x0.20 ม. ยาว 10.00 ม.	9.000	ต้น	1,775.70	15,981.30	800.00	7,200.00	23,181.30	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	123,219.07	194,556.13	21,518.00	41,252.92	235,809.05	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								235,809.05	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ถังน้ำใสขนาด 100 ลบ.ม. (ตอกเสาเข็ม)		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านหมูเป้ง หมู่ที่ ๙ ตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	เหมืองจี้	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านหมูเป้ง หมู่ที่ 9 ตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลเหมืองจี้ / เทศบาลตำบลเหมืองจี้		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	14 มกราคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					512,719.29	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								512,719.29	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 512,719.29 บาท ต่อ 1 หน่วย

ณัฐวุฒิ หล่อธาน
14 มกราคม 2569 14:40:12

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- ขุดดินหลุมฐานรากพร้อมถมคืน	139.650	ลบ.ม.	0.00	0.00	121.00	16,897.65	16,897.65	
	- ทราดยาบรองพื้น	4.900	ลบ.ม.	457.94	2,243.90	112.00	548.80	2,792.70	
	- ไม้แบบ+คร่าว	130.000	ตร.ม.	462.62	60,140.60	163.00	21,190.00	81,330.60	
	- ตะปูตอกไม้	42.000	กก.	43.62	1,832.04	0.00	0.00	1,832.04	
	- คอนกรีต 1:3:5	5.000	ลบ.ม.	649.78	3,248.90	426.00	2,130.00	5,378.90	
	- คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม.	34.820	ลบ.ม.	1,476.68	51,417.99	532.00	18,524.24	69,942.23	
	- น้ำยากันซึม	9.000	ลิตร	50.00	450.00	0.00	0.00	450.00	
	- เหล็กเส้นกลม ศก. 6 มม.	.025	ตัน	22,452.36	561.30	4,900.00	122.50	683.80	
	- เหล็กเส้นกลม ศก. 9 มม.	.540	ตัน	20,726.81	11,192.47	4,900.00	2,646.00	13,838.47	
	- เหล็กข้ออ้อย ศก. 12 มม.	1.510	ตัน	16,162.73	24,405.72	3,900.00	5,889.00	30,294.72	
	- เหล็กข้ออ้อย ศก. 16 มม.	2.715	ตัน	22,452.36	60,958.15	3,900.00	10,588.50	71,546.65	
	- ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	143.700	กก.	34.21	4,915.97	0.00	0.00	4,915.97	

ณัฐวุฒิ หล่อฮาน

14 มกราคม 2569 14:40:12

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อ ศก. 6 นิ้ว ยาว 6 ม.	.200	ท่อน	4,664.49	932.89	0.00	0.00	932.89	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อ ศก. 4 นิ้ว ยาว 6 ม.	.200	ท่อน	2,006.85	401.37	0.00	0.00	401.37	
	- ทาสีน้ำพลาสติก	57.000	ตร.ม.	43.79	2,496.03	34.00	1,938.00	4,434.03	
	- ทาสีน้ำมัน	5.000	ตร.ม.	13.05	65.25	38.00	190.00	255.25	
	- ทาสีเมนต์เพส	95.000	ตร.ม.	90.00	8,550.00	96.00	9,120.00	17,670.00	
	- บันไดอลูมิเนียมยาว 3.50 ม.	1.000	ชุด	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00	
	- ฉาบปูนเรียบธรรมดา	57.000	ตร.ม.	50.17	2,859.69	96.00	5,472.00	8,331.69	
	- ฝาปิดช่องคนลงขนาด 0.95x0.95 ม.	1.000	ชุด	750.00	750.00	0.00	0.00	750.00	
	- แผ่นสังกะสีกันซึม เบอร์ 28 ขนาด 0.91x2.435	2.500	แผ่น	210.00	525.00	0.00	0.00	525.00	
	- ตะแกรงมุ้งลวดอลูมิเนียม 6x6 นิ้ว	2.000	แผ่น	70.00	140.00	0.00	0.00	140.00	
	- ท่อผ่านผนัง ศก. 3 นิ้ว	1.000	ม.	270.00	270.00	0.00	0.00	270.00	
	- ท่อผ่านผนัง ศก. 4 นิ้ว	1.000	ม.	340.00	340.00	0.00	0.00	340.00	

ณัฐวุฒิ หล่อฮาน

14 มกราคม 2569 14:40:12

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สายยูพรีอัมกัญแจ	1.000	ชุด	280.00	280.00	0.00	0.00	280.00	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อ ศก. 3 นิ้ว ยาว 6 ม.	1.000	ท่อน	1,422.43	1,422.43	410.00	410.00	1,832.43	
	- สวิตช์ลูกลอยไฟฟ้าอัตโนมัติ	2.000	ชุด	425.00	850.00	0.00	0.00	850.00	
	- เสาค้ำ คสล.หรือ คอร. ขนาด 0.20x0.20 ม. ยาว 10.00 ม.	57.000	ต้น	1,775.70	101,214.90	800.00	45,600.00	146,814.90	
	- สามทางเหล็กอบสังกะสี ศก. 6 นิ้ว	1.000	ตัว	4,339.00	4,339.00	0.00	0.00	4,339.00	
	- ข้อต่อเหล็กอบสังกะสี 90 ศก. 6 นิ้ว	2.000	ตัว	1,160.00	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน ศก. 3 นิ้ว	3.000	ตัว	1,660.00	4,980.00	0.00	0.00	4,980.00	
	- สามทางเหล็กอบสังกะสี ศก. 4 นิ้ว	1.000	ตัว	975.00	975.00	0.00	0.00	975.00	
	- หน้างานเหล็กหล่อ ศก. 3 นิ้ว	12.000	ตัว	430.00	5,160.00	0.00	0.00	5,160.00	
	- หน้างานเหล็กหล่อ ศก. 4 นิ้ว	2.000	ตัว	570.00	1,140.00	0.00	0.00	1,140.00	
	- พู่ตาลวทองเหลือง ศก. 3 นิ้ว	2.000	ชุด	1,780.00	3,560.00	0.00	0.00	3,560.00	
	- เทปพันเกลียว	10.000	ม้วน	25.00	250.00	0.00	0.00	250.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ปะเก็นยาง ศก. 3 นิ้ว	12.000	แผ่น	65.00	780.00	0.00	0.00	780.00	
	- ปะเก็นยาง ศก. 4 นิ้ว	1.000	แผ่น	72.00	72.00	0.00	0.00	72.00	
	- น๊อตยึดหน้างาน ศก. 1/2 นิ้ว ยาว 3 นิ้ว	56.000	ตัว	27.00	1,512.00	0.00	0.00	1,512.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	112,383.59	371,452.60	20,428.00	141,266.69	512,719.29	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								512,719.29	

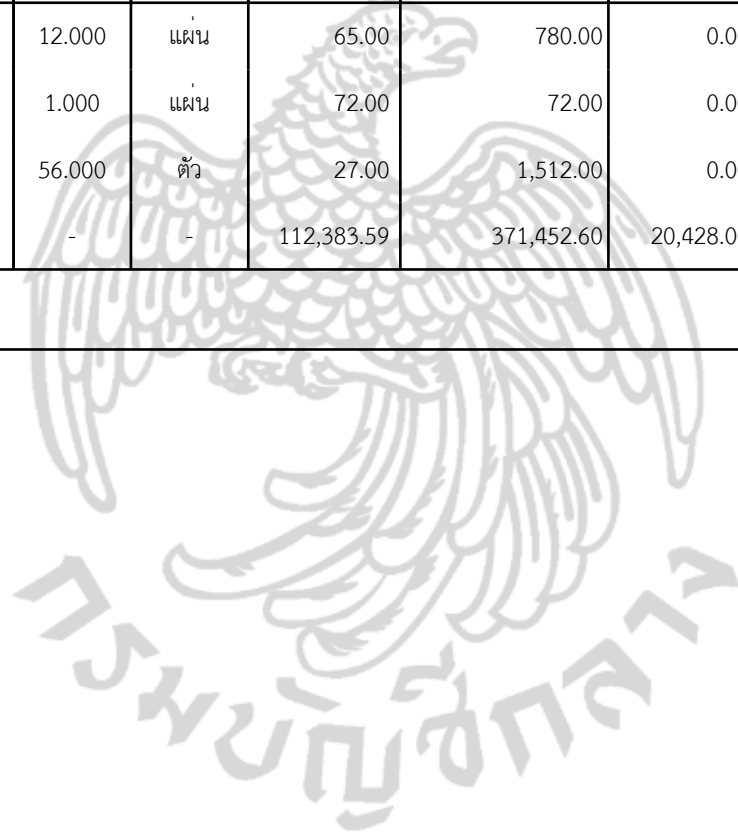

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ท้องถิ่นขนาด 30 ลบ.ม. (ตอกเข็ม)		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านหมู่เป้ง หมู่ที่ ๙ ตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	เหมืองจี้	อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลเหมืองจี้ / เทศบาลตำบลเหมืองจี้		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	14 มกราคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					445,401.65	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								445,401.65	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 445,401.65 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- ขุดดินหลุมฐานราก	15.840	ลบ.ม.	0.00	0.00	121.00	1,916.64	1,916.64	
	- ทราดยหยาบรองพื้น	.340	ลบ.ม.	457.94	155.69	112.00	38.08	193.77	
	- ไม้แบบ+คร่าว	7.200	ตร.ม.	462.62	3,330.86	163.00	1,173.60	4,504.46	
	- คอนกรีต 1:3:5	.340	ลบ.ม.	649.78	220.92	329.00	111.86	332.78	
	- คอนกรีตผสมเสีจรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม.	1.510	ลบ.ม.	1,476.68	2,229.78	532.00	803.32	3,033.10	
	- เหล็กข้ออ้อย ศก. 16 มม.	.110	ตัน	15,457.87	1,700.36	3,900.00	429.00	2,129.36	
	- เหล็กข้ออ้อย ศก. 12 มม.	.066	ตัน	16,162.73	1,066.74	3,900.00	257.40	1,324.14	
	- ลวดผูกเหล็ก	5.290	กก.	34.21	180.97	0.00	0.00	180.97	
	- ไม้แบบ+คร่าว	147.440	ตร.ม.	462.62	68,208.69	163.00	24,032.72	92,241.41	
	- คอนกรีตผสมเสีจรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม.	19.770	ลบ.ม.	1,476.68	29,193.96	532.00	10,517.64	39,711.60	
	- น้ำยากันซึม	6.000	ลิตร	50.00	300.00	0.00	0.00	300.00	
	- เหล็กเส้นกลม ศก. 6 มม.	.065	ตัน	26,590.39	1,728.37	4,900.00	318.50	2,046.87	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กเส้นกลม ศก. 9 มม.	1.042	ตัน	20,726.81	21,597.33	0.00	0.00	21,597.33	
	- เหล็กข้ออ้อย ศก. 12 มม.	.759	ตัน	16,162.73	12,267.51	3,900.00	2,960.10	15,227.61	
	- เหล็กข้ออ้อย ศก. 16 มม.	.470	ตัน	15,457.87	7,265.19	0.00	0.00	7,265.19	
	- เหล็กข้ออ้อย ศก. 20 มม.	2.620	ตัน	17,812.35	46,668.35	3,500.00	9,170.00	55,838.35	
	- ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	148.680	กก.	34.21	5,086.34	0.00	0.00	5,086.34	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อ ศก.4 นิ้ว ยาว 6 ม.	3.000	ท่อน	2,006.85	6,020.55	0.00	0.00	6,020.55	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อ ศก. 3 นิ้ว ยาว 6 ม.	6.000	ท่อน	1,422.43	8,534.58	179.00	1,074.00	9,608.58	
	- หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน ศก. 4 นิ้ว	8.000	ตัว	530.00	4,240.00	0.00	0.00	4,240.00	
	- ปะเก็นยาง ศก. 4 นิ้ว	9.000	แผ่น	72.00	648.00	0.00	0.00	648.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน ศก. 3 นิ้ว (ดินเปิด)	2.000	ตัว	1,660.00	3,320.00	0.00	0.00	3,320.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน ศก. 4 นิ้ว (ดินเปิด)	1.000	ตัว	2,840.00	2,840.00	0.00	0.00	2,840.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน ศก. 4 นิ้ว	2.000	ตัว	2,200.00	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	
	- หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน ศก. 3 นิ้ว	25.000	ตัว	430.00	10,750.00	0.00	0.00	10,750.00	
	- ปะเก็นยาง ศก. 3 นิ้ว	21.000	แผ่น	65.00	1,365.00	0.00	0.00	1,365.00	
	- น็อตยึดหน้างาน	104.000	ตัว	3.50	364.00	0.00	0.00	364.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน ศก. 3 นิ้ว	2.000	ตัว	1,820.00	3,640.00	0.00	0.00	3,640.00	
	- สามทางเหล็กหล่อหน้างาน 3 ด้าน ศก. 3 นิ้ว	1.000	ตัว	2,640.00	2,640.00	0.00	0.00	2,640.00	
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน ศก. 3 นิ้วแบบพวงมาลัย	1.000	ชุด	6,100.00	6,100.00	0.00	0.00	6,100.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน ศก. 3 นิ้ว	1.000	ตัว	1,660.00	1,660.00	0.00	0.00	1,660.00	
	- เทปพันเกลียว	24.000	ม้วน	25.00	600.00	0.00	0.00	600.00	
	- เหล็กยึดท่อ	9.000	ตัว	140.00	1,260.00	0.00	0.00	1,260.00	
	- ฉาบปูนเรียบธรรมดา	180.000	ตร.ม.	56.58	10,184.40	0.00	0.00	10,184.40	
	- ทาสีน้ำพลาสติก	180.000	ตร.ม.	44.79	8,062.20	34.00	6,120.00	14,182.20	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ทาสีน้ำมัน	28.000	ตร.ม.	0.00	0.00	38.00	1,064.00	1,064.00	
	- ทาสีเมนต์เพส	55.000	ตร.ม.	90.00	4,950.00	96.00	5,280.00	10,230.00	
	- บันไดเหล็กขึ้นหอลงสูงพร้อมราวกันตก	1.000	ชุด	25,500.00	25,500.00	0.00	0.00	25,500.00	
	- ป้ายบอกระดับน้ำและอุปกรณ์ พร้อมงานติดตั้ง	1.000	ชุด	5,300.00	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00	
	- เสาล่อฟ้าและอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง	1.000	ชุด	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00	6,400.00	
	- บันไดอลูมิเนียมยาว 3.00 ม.	1.000	ชุด	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00	
	- ตะแกรงมุ้งลวดอลูมิเนียม ขนาด 0.20 x 0.20 ม.	7.000	แผ่น	70.00	490.00	0.00	0.00	490.00	
	- แผ่นสังกะสีกันซึม เบอร์ 28 ขนาด 0.91x2.43 ม.	3.000	แผ่น	210.00	630.00	0.00	0.00	630.00	
	- ฝาปิดช่องคนลง ขนาด 0.90x0.90 ม.	1.000	ชุด	750.00	750.00	0.00	0.00	750.00	
	- สวิตช์ลูกลอยไฟฟ้าอัตโนมัติ	1.000	ชุด	425.00	425.00	0.00	0.00	425.00	
	- เสาค้ำ คอร. 0.26x0.26 ม. ยาว 8.00 ม.	8.000	ต้น	5,225.00	41,800.00	1,520.00	12,160.00	53,960.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	205,061.64	367,974.79	23,919.00	77,426.86	445,401.65	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								445,401.65	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ระบบท่อน้ำดิบ, การประสานท่อระหว่างระบบ และระบบประกอบ		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านหมูเป็ง หมู่ที่ ๙ ตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	เหมืองจี้	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านหมูเป็ง หมู่ที่ 9 ตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลเหมืองจี้ / เทศบาลตำบลเหมืองจี้		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	14 มกราคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	อื่นๆ		รวม					702,064.23	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								702,064.23	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 702,064.23 บาท ต่อ 1 หน่วย

ณัฐวุฒิ หล่อธาน
14 มกราคม 2569 14:40:13

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	อื่นๆ								
	- ขุดดินและถมคืน	.720	ลบ.ม.	0.00	0.00	181.00	130.32	130.32	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อ ศก. 3 นิ้ว ยาว 6 ม.	3.000	ท่อน	1,422.43	4,267.29	0.00	0.00	4,267.29	
	การประสานท่อระหว่างระบบ								
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อ ศก. 4 นิ้ว ยาว 6 ม.	3.000	ท่อน	2,006.85	6,020.55	0.00	0.00	6,020.55	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อ ศก. 3 นิ้ว ยาว 6 ม.	5.000	ท่อน	1,422.43	7,112.15	0.00	0.00	7,112.15	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อ ศก. 1/2 นิ้ว ยาว 6 ม.	1.000	ท่อน	260.12	260.12	0.00	0.00	260.12	
	- ท่อ PVC. ศก. 3/4 นิ้ว ชั้น 8.5 ปลายเรียบ ยาว 4 ม.	1.000	ท่อน	55.76	55.76	31.00	31.00	86.76	
	- ข้องอเหล็กอาบสังกะสี 90 ศก. 4 นิ้ว	1.000	ตัว	344.00	344.00	0.00	0.00	344.00	
	- ข้องอเหล็กอาบสังกะสี 90 ศก. 3 นิ้ว	1.000	ตัว	400.00	400.00	0.00	0.00	400.00	
	- ข้องอเหล็กอาบสังกะสี 90 ศก. 1/2 นิ้ว	2.000	ตัว	16.82	33.64	0.00	0.00	33.64	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน ศก. 4 นิ้ว	2.000	ตัว	2,200.00	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน ศก. 3 นิ้ว	4.000	ตัว	1,820.00	7,280.00	0.00	0.00	7,280.00	
	- สามทางเหล็กหล่อหน้างาน 3 ด้าน ศก. 3 นิ้ว	1.000	ตัว	2,640.00	2,640.00	0.00	0.00	2,640.00	
	- สามทางลดเหล็กอาบสังกะสี ศก. 4 นิ้ว	2.000	ตัว	540.00	1,080.00	0.00	0.00	1,080.00	
	- สามทางลดเหล็กอาบสังกะสี ศก. 3 นิ้ว	1.000	ตัว	411.00	411.00	0.00	0.00	411.00	
	- ข้อต่อเกลียวนอก PVC. ศก. 3/4 นิ้ว ชั้น 13.5	1.000	ตัว	4.50	4.50	0.00	0.00	4.50	
	- หน้างานเหล็กเหนียว ศก. 4 นิ้ว	6.000	ตัว	563.00	3,378.00	0.00	0.00	3,378.00	
	- หน้างานเหล็กเหนียว ศก. 3 นิ้ว	14.000	ตัว	530.00	7,420.00	0.00	0.00	7,420.00	
	- ปะเก็นยาง ศก. 4 นิ้ว	9.000	แผ่น	72.00	648.00	0.00	0.00	648.00	
	- ปะเก็นยาง ศก. 3 นิ้ว	18.000	แผ่น	65.00	1,170.00	0.00	0.00	1,170.00	
	- ก๊อกน้ำทองเหลือง (แบบโกล์บวาล์ว) ศก. 3/4 นิ้ว	1.000	อัน	169.00	169.00	0.00	0.00	169.00	
	- นอตยึดหน้างาน	144.000	ตัว	27.00	3,888.00	0.00	0.00	3,888.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานทำเกลียว	15.000	จุด	0.00	0.00	15.00	225.00	225.00	
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดินหน้างาน ศก. 4 นิ้ว แบบพวงมาลัย	1.000	ชุด	6,900.00	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00	
	- มาตราวัดน้ำ (ใบพัด 2 ชั้น) ศก. 4 นิ้ว	1.000	ชุด	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00	15,500.00	
	งานประสาบ่อกภายในโรงสูบน้ำ								
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อ ศก. 3 นิ้ว ยาว 6 ม.	1.000	ท่อน	1,422.43	1,422.43	0.00	0.00	1,422.43	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อ ศก. 2 1/2 นิ้ว ยาว 6 ม.	1.000	ท่อน	1,630.00	1,630.00	256.00	256.00	1,886.00	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อ ศก. 1/2 นิ้ว ยาว 6 ม.	2.000	ท่อน	260.12	520.24	0.00	0.00	520.24	
	- ท่อ PVC. ศก. 3/4 นิ้ว ชั้น 8.5 ยาว 4 ม.	1.000	ท่อน	55.76	55.76	0.00	0.00	55.76	
	- ท่อปลอกเหล็กอาบสังกะสี ศก. 5 นิ้ว ยาว 10 ซม.	3.000	ท่อน	120.00	360.00	0.00	0.00	360.00	
	- สามทางลดเหล็กอาบสังกะสี ศก. 3/4 นิ้ว	4.000	ตัว	28.04	112.16	0.00	0.00	112.16	

ณัฐวุฒิ หล่อฮาน

14 มกราคม 2569 14:40:13

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สามทางเหล็กอาบสังกะสี ศก. 1/2 นิ้ว	2.000	ตัว	16.04	32.08	0.00	0.00	32.08	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน ศก. 3 นิ้ว	1.000	ตัว	1,660.00	1,660.00	0.00	0.00	1,660.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน ศก. 3 นิ้ว	3.000	ตัว	1,820.00	5,460.00	0.00	0.00	5,460.00	
	- สามทางเหล็กหล่อหน้างาน 3 ด้าน ศก. 3 นิ้ว	3.000	ตัว	2,640.00	7,920.00	0.00	0.00	7,920.00	
	- หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน ศก. 3 นิ้ว	7.000	ตัว	430.00	3,010.00	0.00	0.00	3,010.00	
	- หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน ศก. 3/4 นิ้ว	2.000	ตัว	86.00	172.00	0.00	0.00	172.00	
	- ข้อลดเหล็กหล่อหน้างาน 2 ด้าน ศก. 3 นิ้ว ลด 1 1/2 - 2 1/2 นิ้ว	2.000	ตัว	1,450.00	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00	
	- ข้อลดกลมเหล็กอาบสังกะสี ศก. 3 นิ้ว	2.000	ตัว	214.00	428.00	0.00	0.00	428.00	
	- ข้อลดกลมเหล็กอาบสังกะสี ศก. 4 นิ้ว ลด 3 นิ้ว	2.000	ตัว	395.00	790.00	0.00	0.00	790.00	
	- ข้องอเหล็กอาบสังกะสี 90 ศก. 1/2 นิ้ว	11.000	ตัว	16.82	185.02	0.00	0.00	185.02	
	- นิปปี้ลเหล็กอาบสังกะสี ศก. 3/4 นิ้ว	8.000	ตัว	15.00	120.00	0.00	0.00	120.00	
	- นิปปี้ลเหล็กอาบสังกะสี ศก. 1/2 นิ้ว	4.000	ตัว	13.09	52.36	0.00	0.00	52.36	

ณัฐวุฒิ หล่อธาน

14 มกราคม 2569 14:40:13

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน ศก. 3 นิ้ว แบบพวงมาลัย	2.000	ชุด	6,100.00	12,200.00	0.00	0.00	12,200.00	
	- เชื้อควาล์วเหล็กหล่อหน้างานมีระบาย ศก. 3 นิ้ว	2.000	ชุด	3,271.00	6,542.00	0.00	0.00	6,542.00	
	- ประตุน้ำทองเหลือง ศก. 3/4 นิ้ว	2.000	ชุด	229.00	458.00	0.00	0.00	458.00	
	- ประตุน้ำทองเหลือง ศก. 1/2 นิ้ว	4.000	ชุด	161.00	644.00	0.00	0.00	644.00	
	- เกยวัดความดัน 0-60 psi	2.000	อัน	168.00	336.00	0.00	0.00	336.00	
	- เช็มขัดรัดท่อ ศก. 1/2 นิ้ว	4.000	ตัว	3.00	12.00	0.00	0.00	12.00	
	- เทปพันเกลียว	2.000	ม้วน	25.00	50.00	0.00	0.00	50.00	
	- ปะเก็นยาง ศก. 3 นิ้ว	18.000	แผ่น	65.00	1,170.00	0.00	0.00	1,170.00	
	- น็อตยึดหน้างาน ศก. 1/2 นิ้ว	72.000	ตัว	3.50	252.00	0.00	0.00	252.00	
	- งานทำเกลียว	40.000	จุด	0.00	0.00	15.00	600.00	600.00	
	การประสานท่อที่ปากบ่อบาดาล								
	- คอนกรีตผสมเสร็จรูปปลุกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม.	.320	ลบ.ม.	1,476.68	472.53	0.00	0.00	472.53	

ณัฐวุฒิ หล่อฮาน

14 มกราคม 2569 14:40:13

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อ ศก. 2 นิ้ว ยาว 6 ม.	.170	ท่อน	761.37	129.43	41.00	6.97	136.40	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อ ศก. 3 นิ้ว ยาว 6 ม.	.170	ท่อน	1,422.43	241.81	179.00	30.43	272.24	
	- ข้อต่อเหล็กอบสังกะสี 90 ศก. 3 นิ้ว	1.000	ตัว	400.00	400.00	0.00	0.00	400.00	
	- ข้อต่อเหล็กอบสังกะสี 90 ศก. 2 นิ้ว	2.000	ตัว	115.00	230.00	0.00	0.00	230.00	
	- นิปปเปิ้ลเหล็กอบสังกะสี ศก. 2 นิ้ว	3.000	ตัว	94.16	282.48	0.00	0.00	282.48	
	- ยูเนียนเหล็กอบสังกะสี ศก. 2 นิ้ว	2.000	ตัว	170.00	340.00	0.00	0.00	340.00	
	- หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน ศก. 3 นิ้ว	1.000	ตัว	430.00	430.00	0.00	0.00	430.00	
	- หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน ศก. 3 นิ้ว	1.000	ตัว	570.00	570.00	0.00	0.00	570.00	
	เจาะรูลด 2 นิ้ว								
	- เชื้อควาล์วทองเหลือง ศก. 2 นิ้ว	1.000	ชุด	815.00	815.00	0.00	0.00	815.00	
	- ประตุน้ำทองเหลือง ศก. 2 นิ้ว	1.000	ชุด	1,030.00	1,030.00	0.00	0.00	1,030.00	
	- น็อตยึดหน้างาน ศก. 1/2 นิ้ว	4.000	ตัว	3.50	14.00	0.00	0.00	14.00	
	- ปะเก็นยาง ศก. 3 นิ้ว	1.000	แผ่น	65.00	65.00	0.00	0.00	65.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เทพพันเกลียว	1.000	ม้วน	25.00	25.00	0.00	0.00	25.00	
	- ค่าแรงงานประกอบติดตั้ง	1.000	L.S	0.00	0.00	2,050.00	2,050.00	2,050.00	
	- งานทำเกลียว	9.000	จุด	0.00	0.00	15.00	135.00	135.00	
	- เหล็กเส้นกลม ศก. 9 มม.	.010	ตัน	20,726.81	207.26	4,900.00	49.00	256.26	
	- ลวดสลิงแขวนเครื่องสูบน้ำ ศก. 3/8 นิ้ว	100.000	ม.	30.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
	ระบบท่อจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน								
	- งานขุดดินวางท่อ	92.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	121.00	11,132.00	11,132.00	
	- ท่อ PVC. ศก. 4 นิ้วปลายเรียบ ชั้น 8.5 ยาว 4 ม.	50.000	ท่อน	676.33	33,816.50	123.00	6,150.00	39,966.50	
	- ท่อ PVC. ศก. 3 นิ้วปลายเรียบ ชั้น 8.5 ยาว 4 ม.	500.000	ท่อน	417.44	208,720.00	77.00	38,500.00	247,220.00	
	- ข้อต่อตรง PVC. ศก. 4 นิ้ว ชั้น 13.5	49.000	อัน	102.18	5,006.82	0.00	0.00	5,006.82	
	- ข้อต่อตรง PVC. ศก. 3 นิ้ว ชั้น 13.5	499.000	อัน	57.63	28,757.37	0.00	0.00	28,757.37	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ข้องอ PVC. 90 องศา ศก. 4 นิ้ว ชั้น 13.5	5.000	อัน	185.05	925.25	0.00	0.00	925.25	
	- ข้องอ PVC. 90 องศา ศก. 3 นิ้ว ชั้น 13.5	30.000	อัน	143.00	4,290.00	0.00	0.00	4,290.00	
	- สามทางลด PVC. ศก. 4 ลด 3 นิ้ว	2.000	อัน	430.00	860.00	0.00	0.00	860.00	
	- บอลวาล์ว PVC. ขนาด 4 นิ้ว	1.000	อัน	599.00	599.00	0.00	0.00	599.00	
	- บอลวาล์ว PVC. ศก. 3 นิ้ว	5.000	อัน	333.00	1,665.00	0.00	0.00	1,665.00	
	เจาะบ่อน้ำบาดาล ขนาด 4 นิ้ว ลึก 120								
	ม.พร้อมอุปกรณ์ประกอบ								
	- งานเจาะบ่อน้ำบาดาลขนาด 4 นิ้ว ท่อเหล็ก	120.000	ม.	1,900.00	228,000.00	0.00	0.00	228,000.00	
	ASTM								
	รวมค่าอื่นๆ	-	-	92,646.29	642,768.51	8,004.00	59,295.72	702,064.23	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								702,064.23	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านหมูเป้ง หมู่ที่ ๙ ตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	เหมืองจี้	อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลเหมืองจี้ / เทศบาลตำบลเหมืองจี้		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	14 มกราคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	สรุปรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ								
2	เครื่องมือประจำการประปา		รวม					8,333.00	
3	การติดตั้งเครื่องสูบน้ำดิบ (submersible)		รวม					97,305.00	
4	การติดตั้งเครื่องสูบน้ำดีพร้อมตู้ควบคุม		รวม					86,550.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 208,768.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

ณัฐวุฒิ หล่อธาน

14 มกราคม 2569 14:40:10

งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านห่มเป้ง หมู่ที่ ๙ ตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านหมู่เป้ง หมู่ที่ 9 ตำบลหนองจี่ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

เทศบาลตำบลเหมืองจี้ / เทศบาลตำบลเหมืองจี้

14 มกราคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	ระบบจ่ายสารละลายคลอรีน		รวม					12,080.00	
5	ชุดตรวจสอบคุณภาพน้ำ		รวม					4,500.00	
รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ								208,768.00	

บาท ต่อ 1 หน่วย

14 มกราคม 2569 14:40:10

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	เครื่องมือประจำการประจำ								
	1.1 ประแจคอม้าขนาด24นิ้ว	2.000	ตัว	1,050.00		0.00	0.00	2,100.00	
	1.2 คลิปแอมป์วัดกระแสได้สูงสุดไม่น้อยกว่า600แอมป์	1.000	ตัว	1,500.00		0.00	0.00	1,500.00	
	1.3 ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบพร้อมขาตั้งขนาด120x45x75cm.	1.000	ใบ	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00	
	1.4 ตลับเมตรวัดระยะยาว5ม.ตัวตลับทำด้วยโลหะ	1.000	อัน	303.00		0.00	0.00	303.00	
	1.5 ไขควงปากแบนขนาด4นิ้ว	1.000	อัน	35.00		0.00	0.00	35.00	
	1.6 ไขควงปากแฉกขนาด4นิ้ว	1.000	อัน	35.00		0.00	0.00	35.00	
	1.7 ไขควงลองไฟขนาด5.5นิ้ว	1.000	อัน	40.00		0.00	0.00	40.00	
	1.8 คีมล๊อคขนาด10นิ้ว	1.000	อัน	450.00		0.00	0.00	450.00	
	1.9 เลื่อยตัดเหล็ก1อันพร้อมใบเลื่อยขนาด12นิ้ว10ใบ	1.000	ชุด	420.00		0.00	0.00	420.00	
	1.10 ประแจเลื่อนขนาด10นิ้ว	1.000	ตัว	450.00		0.00	0.00	450.00	

ณัฐวุฒิ หล่อฮาน

14 มกราคม 2569 14:40:10

หน้า 2

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	รวมค่าเครื่องมือประจำการประปา	-	-	7,283.00	8,333.00	0.00	0.00	8,333.00	
	การติดตั้งเครื่องสูบน้ำดิบ (submersible)								
	2.1 เครื่องสูบน้ำบาดาลแบบsubmersibleขนาด3แรงม้า3เฟส(2.2KW)	1.000	เครื่อง	36,500.00		0.00	0.00	36,500.00	
	2.2 ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำบาดาลขนาด3แรงม้า3เฟส	1.000	ตู้	9,000.00		0.00	0.00	9,000.00	
	2.3 สายไฟฟ้าเครื่องสูบน้ำชนิดอ่อนVCT3แกน	100.000	ม.	50.00		0.00	0.00	5,000.00	
	2.4 ท่อAPIหรือASTMยาว10ฟุตสก.2นิ้ว	15.000	ท่อน	687.00		0.00	0.00	10,305.00	
	2.5 เครื่องสูบน้ำบาดาลแบบsubmersibleขนาด3แรงม้า3เฟส(2.2KW)(สำรอง)	1.000	เครื่อง	36,500.00		0.00	0.00	36,500.00	
	รวมค่าการติดตั้งเครื่องสูบน้ำดิบ (submersible)	-	-	82,737.00	97,305.00	0.00	0.00	97,305.00	

ณัฐวุฒิ หล่อฮาน

14 มกราคม 2569 14:40:10

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	การติดตั้งเครื่องสูบน้ำดีพร้อมตู้ควบคุม								
	3.1 เครื่องสูบน้ำหอยโข่งขนาด3แรงม้า3เฟส	2.000	เครื่อง	22,850.00		0.00	0.00	45,700.00	
	3.2 ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำหอยโข่งขนาด3แรงม้า3เฟส	2.000	ตู้	9,000.00		0.00	0.00	18,000.00	
	3.3 เครื่องสูบน้ำหอยโข่งขนาด3แรงม้า3เฟส(สำรอง)	1.000	เครื่อง	22,850.00		0.00	0.00	22,850.00	
	รวมค่าการติดตั้งเครื่องสูบน้ำดีพร้อมตู้ควบคุม	-	-	54,700.00	86,550.00	0.00	0.00	86,550.00	
4	ระบบจ่ายสารละลายคลอรีน								
	4.1 ถังผสมสารละลายคลอรีน	1.000	ถัง	950.00		0.00	0.00	950.00	
	4.2 เครื่องมือวิเคราะห์คลอรีนหลงเหลือ	1.000	ชุด	630.00		0.00	0.00	630.00	
	4.3 เครื่องจ่ายสารละลายคลอรีน	1.000	เครื่อง	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
	4.4 ผงปูนคลอรีนชนิดความเข้มข้น65%(50กก.)	1.000	ถัง	5,500.00		0.00	0.00	5,500.00	
	รวมค่าระบบจ่ายสารละลายคลอรีน	-	-	12,080.00	12,080.00	0.00	0.00	12,080.00	


ณัฐวุฒิ หล่อฮาน

14 มกราคม 2569 14:40:10

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	ชุดตรวจสอบคุณภาพน้ำ								
	5.1 เครื่องมือตรวจวัดความเป็นกรด-ด่างในน้ำ	1.000	ชุด	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00	
	5.2 เครื่องมือตรวจวัดสารละลายเหล็กในน้ำ	1.000	ชุด	2,500.00		0.00	0.00	2,500.00	
	รวมค่าชุดตรวจสอบคุณภาพน้ำ	-	-	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน									

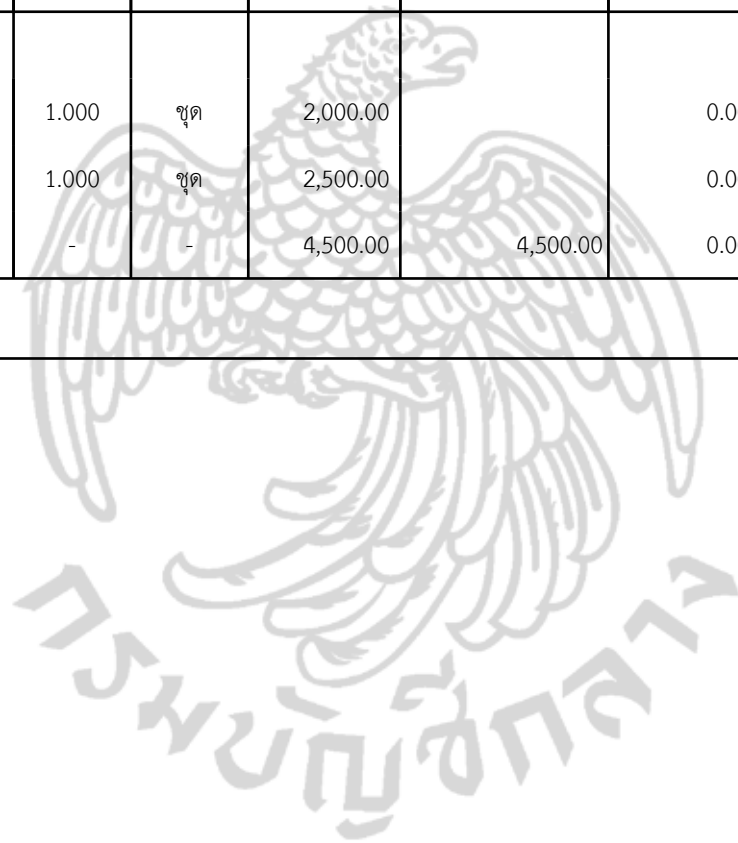

แบบสรุปรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านหมู่เป้ง หมู่ที่ ๙ ตำบลเหมืองจี้ อำเภอมืองลำพูน จังหวัดลำพูน					
	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านหมู่เป้ง หมู่ที่ 9 ตำบลเหมืองจี้ อำเภอมืองลำพูน จังหวัดลำพูน					
สถานที่ก่อสร้าง ตำบล	เหมืองจี้	อำเภอ	มืองลำพูน	จังหวัด	ลำพูน	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลเหมืองจี้ / เทศบาลตำบลเหมืองจี้					
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		เมื่อวันที่	14 มกราคม 2569		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
1	ทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน	1.000	จุด	16,000.00	
2	การประสานระบบไฟฟ้า	1.000	งาน	65,000.00	
3	ติดตั้งมิเตอร์ขนาด 3 เฟส 15 แอมป์	1.000	งาน	749.00	
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ			81,749.00	

แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น
สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

รายการ	ทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน						
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านหมูเป็ง หมู่ที่ ๙ ตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน						
	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านหมูเป็ง หมู่ที่ 9 ตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน						
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	เหมืองจี้	อำเภอ	เมืองลำพูน	จังหวัด	ลำพูน	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลเหมืองจี้ / เทศบาลตำบลเหมืองจี้						
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		เมื่อวันที่	14 มกราคม 2569			

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

เพื่อเป็นการทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน

2. รายละเอียดการคำนวณ

หน่วย : บาท

ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ
1	ทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน	16,000.00	
	รวมค่าใช้จ่าย	16,000.00	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	
	ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	16,000.00	

แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น
สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

รายการ	การประสานระบบไฟฟ้า						
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาลานซ์ขนาดใหญ่ บ้านหมูเป้ง หมู่ที่ ๙ ตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน						
	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาลานซ์ขนาดใหญ่ บ้านหมูเป้ง หมู่ที่ 9 ตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน						
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	เหมืองจี้	อำเภอ	เมืองลำพูน	จังหวัด	ลำพูน	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลเหมืองจี้ / เทศบาลตำบลเหมืองจี้						
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		เมื่อวันที่	14 มกราคม 2569			

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

เพื่อเป็นการประสานระบบไฟฟ้าเพื่อต่อเชื่อมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

2. รายละเอียดการคำนวณ

หน่วย : บาท

ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ
1	การขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ	65,000.00	
	รวมค่าใช้จ่าย	65,000.00	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	
	ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	65,000.00	

แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น
สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

รายการ	ติดตั้งมิเตอร์ขนาด 3 เฟส 15 แอมป์	
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านหมูเป็ง หมู่ที่ ๙ ตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน	
	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านหมูเป็ง หมู่ที่ 9 ตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน	
สถานที่ก่อสร้าง ตำบล	เหมืองจี้ อำเภอ เมืองลำพูน จังหวัด ลำพูน	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลเหมืองจี้ / เทศบาลตำบลเหมืองจี้	
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2569	

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

เพื่อติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าเข้าระบบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

2. รายละเอียดการคำนวณ

หน่วย : บาท

ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ
1	ติดตั้งมิเตอร์ขนาด 3 เฟส 15 แอมป์	749.00	
	รวมค่าใช้จ่าย	749.00	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	
	ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	749.00	

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	โรงสูบน้ำ, รั้ว, ป้าย, รางระบายน้ำและอาคารประกอบภายใน		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านหมู่เป้ง หมู่ที่ ๙ ตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน		
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านหมู่เป้ง หมู่ที่ 9 ตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน		
แบบเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลเหมืองจี้ / เทศบาลตำบลเหมืองจี้		
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	10 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	14 มกราคม 2569	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	โรงสูบน้ำ, รั้ว, ป้าย, รางระบายน้ำและอาคารประกอบภายใน	144,772.80	1.3050	188,928.50	
รวมค่าก่อสร้าง				188,928.50	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 400.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 472.32 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 188,928.50 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	โรงสูบน้ำ, รั้ว, ป้าย, รางระบายน้ำและอาคารประกอบภายใน
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านหมู่เป้ง หมู่ที่ ๙ ตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านหมู่เป้ง หมู่ที่ 9 ตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลเหมืองจี้ / เทศบาลตำบลเหมืองจี้
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 10 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2569

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				188,928.50	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 400.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 472.32 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 188,928.50 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ระบบกรองน้ำบาดาลขนาด 10 ลบ.ม.ต่อชั่วโมง (ตอกเข็ม)		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านหมู่เป้ง หมู่ที่ ๙ ตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน		
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านหมู่เป้ง หมู่ที่ 9 ตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน		
แบบเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลเหมืองจี้ / เทศบาลตำบลเหมืองจี้		
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	6 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	14 มกราคม 2569	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ระบบกรองน้ำบาดาลขนาด 10 ลบ.ม.ต่อชั่วโมง (ตอกเข็ม)	235,809.05	1.3050	307,730.81	
รวมค่าก่อสร้าง				307,730.81	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 15.21 ตารางเมตร เฉลี่ย 20,232.13 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 307,730.81 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	ระบบกรองน้ำบาดาลขนาด 10 ลบ.ม.ต่อชั่วโมง (ตอกเข็ม)
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านหมู่เป้ง หมู่ที่ ๙ ตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านหมู่เป้ง หมู่ที่ 9 ตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลเหมืองจี้ / เทศบาลตำบลเหมืองจี้
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 6 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2569

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				307,730.81	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 15.21 ตารางเมตร เฉลี่ย 20,232.13 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 307,730.81 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ถังน้ำใสขนาด 100 ลบ.ม. (ตอกเสาเข็ม)		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านหมู่เป้ง หมู่ที่ ๙ ตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน		
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านหมู่เป้ง หมู่ที่ 9 ตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน		
แบบเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลเหมืองจี้ / เทศบาลตำบลเหมืองจี้		
แบบ พร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	5 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	14 มกราคม 2569	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ถังน้ำใสขนาด 100 ลบ.ม. (ตอกเสาเข็ม)	512,719.29	1.3050	669,098.67	
รวมค่าก่อสร้าง				669,098.67	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 62.41 ตารางเมตร เฉลี่ย 10,721.01 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 669,098.67 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	ถังน้ำใสขนาด 100 ลบ.ม. (ตอกเสาเข็ม)
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านหมู่เป้ง หมู่ที่ ๙ ตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านหมู่เป้ง หมู่ที่ 9 ตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลเหมืองจี้ / เทศบาลตำบลเหมืองจี้
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 5 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2569

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				669,098.67	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 62.41 ตารางเมตร เฉลี่ย 10,721.01 บาท/ตารางเมตร
หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 669,098.67 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	หอดังสูงขนาด 30 ลบ.ม. (ตอกเข็ม)
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านหมู่เป้ง หมู่ที่ ๙ ตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านหมู่เป้ง หมู่ที่ 9 ตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลเหมืองจี้ / เทศบาลตำบลเหมืองจี้
แบบ พร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 5 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	หอดังสูงขนาด 30 ลบ.ม. (ตอกเข็ม)	445,401.65	1.3050	581,249.15	
รวมค่าก่อสร้าง				581,249.15	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 30.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 19,374.97 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 581,249.15 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	ห้องสูงขนาด 30 ลบ.ม. (ตอกเข็ม)
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านหมู่เป้ง หมู่ที่ ๙ ตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านหมู่เป้ง หมู่ที่ 9 ตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลเหมืองจี้ / เทศบาลตำบลเหมืองจี้
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 5 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2569

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				581,249.15	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 30.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 19,374.97 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 581,249.15 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ระบบท่อส่งน้ำดิบ, การประสานท่อระหว่างระบบ และระบบประกอบ		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านหมู่เป้ง หมู่ที่ ๙ ตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน		
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านหมู่เป้ง หมู่ที่ 9 ตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน		
แบบเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลเหมืองจี้ / เทศบาลตำบลเหมืองจี้		
แบบ พร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	9 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	14 มกราคม 2569	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ระบบท่อส่งน้ำดิบ, การประสานท่อระหว่างระบบ และระบบประกอบ	702,064.23	1.3050	916,193.82	
รวมค่าก่อสร้าง				916,193.82	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 916,193.82 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	ระบบท่อส่งน้ำดิบ, การประสานท่อระหว่างระบบ และระบบประกอบ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านหมู่เป้ง หมู่ที่ ๙ ตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านหมู่เป้ง หมู่ที่ 9 ตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลเหมืองจี้ / เทศบาลตำบลเหมืองจี้
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 9 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2569

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				916,193.82	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 916,193.82 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านหมู่เป้ง หมู่ที่ ๙ ตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน		
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านหมู่เป้ง หมู่ที่ 9 ตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน		
แบบเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลเหมืองจี้ / เทศบาลตำบลเหมืองจี้		
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	9	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	14 มกราคม 2569	

ณัฐวุฒิ หล่อธาน
(ณัฐวุฒิ หล่อธาน)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ฐิติพงษ์ ศรีนวลใหญ่
(ฐิติพงษ์ ศรีนวลใหญ่)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ธนบดี โพธิ์ศิริ
(ธนบดี โพธิ์ศิริ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ณัฐวุฒิ หล่อธาน

14 มกราคม 2569 14:42:04

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ					
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านหมู่เป้ง หมู่ที่ ๙ ตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน					
	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านหมู่เป้ง หมู่ที่ 9 ตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	เหมืองจี้	อำเภอ	เมืองลำพูน	จังหวัด	ลำพูน
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลเหมืองจี้ / เทศบาลตำบลเหมืองจี้					
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	14 มกราคม 2569					

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	เครื่องมือประจำการประปา	8,333.00	583.31	8,916.31	
2	การติดตั้งเครื่องสูบน้ำดิบ (submersible)	97,305.00	6,811.35	104,116.35	
3	การติดตั้งเครื่องสูบน้ำดีพร้อมตู้ควบคุม	86,550.00	6,058.50	92,608.50	
4	ระบบจ่ายสารละลายคลอรีน	12,080.00	845.60	12,925.60	
5	ชุดตรวจสอบคุณภาพน้ำ	4,500.00	315.00	4,815.00	
รวมค่าก่อสร้าง				223,381.76	

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านหมู่เป้ง หมู่ที่ ๙ ตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน					
		ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านหมู่เป้ง หมู่ที่ 9 ตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน					
สถานที่ก่อสร้าง		ตำบล	เหมืองจี้	อำเภอ	เมืองลำพูน	จังหวัด	ลำพูน
แบบเลขที่							
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		เทศบาลตำบลเหมืองจี้ / เทศบาลตำบลเหมืองจี้					
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	9	หน้า			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	14 มกราคม 2569					

ณัฐวุฒิ หล่อฮาน
(ณัฐวุฒิ หล่อฮาน)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ฐิติพงษ์ ศรีนวลใหญ่
(ฐิติพงษ์ ศรีนวลใหญ่)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ธนบดี โพธาศิริ
(ธนบดี โพธาศิริ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านหมูเป้ง หมู่ที่ ๙ ตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน		
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านหมูเป้ง หมู่ที่ 9 ตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน	ตำบล	เหมืองจี้ อำเภอ เมืองลำพูน จังหวัด ลำพูน
แบบเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลเหมืองจี้ เทศบาลตำบลเหมืองจี้		
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน	7	ชุด
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	14 มกราคม 2569	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	โรงสูบน้ำ, รั้ว, ป้าย, รางระบายน้ำและอาคารประกอบภายใน จำนวน 1.000 หลังละ 188,928.50 บาท	188,928.50	
2	ระบบกรองน้ำบาดาลขนาด 10 ลบ.ม.ต่อชั่วโมง (ตอกเข็ม) จำนวน 1.000 หลังละ 307,730.81 บาท	307,730.81	
3	ถังน้ำใสขนาด 100 ลบ.ม. (ตอกเสาเข็ม) จำนวน 1.000 หลังละ 669,098.67 บาท	669,098.67	
4	หอดักสูงขนาด 30 ลบ.ม. (ตอกเข็ม) จำนวน 1.000 หลังละ 581,249.15 บาท	581,249.15	
5	ระบบท่อน้ำดิบ, การประสานท่อระหว่างระบบ และระบบประกอบ จำนวน 1.000 หลังละ 916,193.82 บาท	916,193.82	
6	งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	223,381.76	

ณัฐวุฒิ หล่อธาน

14 มกราคม 2569 14:42:09

หน้า 1 จาก 2

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านหมู่เป้ง หมู่ที่ ๙ ตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน				
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านหมู่เป้ง หมู่ที่ 9 ตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน	ตำบล	เหมืองจี้	อำเภอ	เมืองลำพูน
แบบเลขที่					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลเหมืองจี้ เทศบาลตำบลเหมืองจี้				
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน	7	ชุด		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	14 มกราคม 2569			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
7	งานอาคาร : ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ	81,749.00	
สรุป	ราคากลาง	2,968,331.71	
	ราคากลาง (..... สองล้านเก้าแสนหกหมื่นแปดพันสามร้อยสามสิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบเอ็ดสตางค์)		

ณัฐวุฒิ หล่อธาน

14 มกราคม 2569 14:42:09

หน้า 2 จาก 2

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านหมู่เป้ง หมู่ที่ ๙ ตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน				
		ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านหมู่เป้ง หมู่ที่ 9 ตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	เหมืองจี้	อำเภอ	เมืองลำพูน	จังหวัด	ลำพูน
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		เทศบาลตำบลเหมืองจี้ / เทศบาลตำบลเหมืองจี้				
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ		มีจำนวน		ชุด		
คำนวณราคากลาง		เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2569				

ณัฐวุฒิ หล่อธาน
(ณัฐวุฒิ หล่อธาน)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ฐิติพงษ์ ศรีนวลใหญ่
(ฐิติพงษ์ ศรีนวลใหญ่)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ธนบดี โพธิาศิริ
(ธนบดี โพธิาศิริ)
กรรมการกำหนดราคากลาง